

Linea Blu

smalto all'acqua

Smalto acrilico all'acqua.
Ideale per la pittura
all'esterno e all'interno.



Linea Blu *brillante*

1110 998 Bianco brillante - 1110 999 Nero brillante




1110 - 361 Bianco panna



1110 - 313 Verde smeraldo




1110 - 364 Avorio antico



1110 - 301 Avorio



1110 - 312 Verde vittoria



1110 - 360 Bianco artico




1110 - 343 Cuoio



1115 - 350 Bleu



1110 - 315 Grigio perla

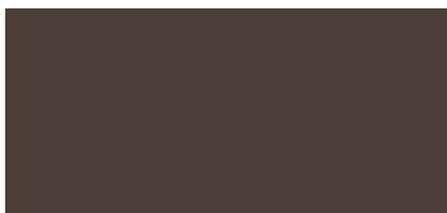

1110 - 306 Marrone



1115 - 316 Giallo sole



1110 - 332 Grigio medio



1110 - 333 Grigio macchina



1115 - 323 Rosso vivo

Le tinte del presente campionario sono soggette ad alterazione e quindi hanno solo valore indicativo



Linea Blu *satinato*


1120 998 Bianco satinato - 1120 999 Nero satinato



1120 - 361 Bianco panna



1120 - 313 Verde smeraldo




1120 - 364 Avorio antico



1120 - 301 Avorio



1120 - 312 Verde vittoria



1120 - 360 Bianco artico




1120 - 343 Cuoio



1125 - 350 Bleu



1120 - 315 Grigio perla

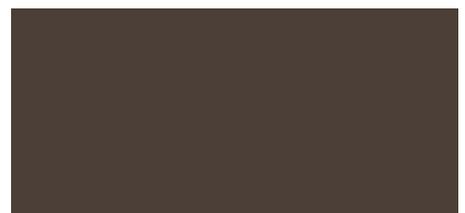

1120 - 306 Marrone



1125 - 316 Giallo sole



1120 - 332 Grigio medio



1120 - 333 Grigio macchina



1125 - 323 Rosso vivo



Linea Blu

smalto all'acqua

Caratteristiche

- Smalto acrilico ad acqua nelle versioni lucido e satinato, applicabile su numerosi supporti opportunamente preparati.
- Ideale per la pittura all'esterno ed all'interno, anche in ambienti scarsamente areati.
- Caratterizzato da buona applicabilità e da rapidità di essiccamento, consente di poter utilizzare gli oggetti pitturati entro breve tempo.
- Smalto non ingiallente, non infiammabile, facilmente lavabile.
- Resistente ai raggi U.V. ed agli agenti atmosferici aggressivi.
- Può essere applicato su prodotti preesistenti sia ad acqua che a solvente.

Preparazione del supporto

Legno:

carteggiare e depolverizzare. Applicazione di una mano di Cementite Universale Inodore cod. 5060. In caso di supporti particolarmente assorbenti applicare preventivamente una mano di Legnobel all'acqua cod. 9000 e, successivamente, una mano di Cementite Universale Inodore.

Ferro:

asportazione della ruggine. Sgrassatura. Applicazione di due mani di Antiruggine 8000 o Antiruggine Fenolica 8100. In alternativa applicare due mani di PrimerTech cod. 8600 per un sistema applicativo a base acqua.

Muro:

spazzolare, applicare Fissativo Acrilico 1000 cod. 4050 diluito mediante 1:5. Se necessario, applicare una mano di Cementite Universale Inodore.

Plastica:

(PVC - Policarbonato ecc.) carteggiatura e successiva pulizia con alcool. Se necessario applicare una mano di PrimerTech. Sul polistirolo applicare direttamente.

Lamiera zincata, alluminio, leghe leggere:

carteggiare e, successivamente, sgrassare le superfici. Applicare una mano di PrimerTech.

Vecchie pitture:

accertarsi della coesione del precedente film di pittura; eliminare completamente le parti friabili o che si sfogliano. In caso di presenza di vecchie tempere consolidarle tramite applicazione di una mano di Fissativo Acrilico Consolidante cod. 4060. Se presenti strati eccessivi di pittura sverniciare.

Teme il gelo. Conservare sopra i 5°C. Non applicare sotto i 10°C, in condizioni di umidità elevata o sotto l'azione diretta del sole.

 Pronto all'uso Se necessario aggiungere 2-5% di acqua potabile per applicazioni a pennello/ruolo, 10% per applicazioni a spruzzo	 Speciale per acrilici		
 Resa 10-12 m ² al litro per mano	 Essiccazione 30 min. Fuori polvere 1-2 ore Secco al tatto	 Sovraverniciatura 24 ore	



Sede: G. & P. FRATELLI TASSANI S.p.A.

Via N.S. della Guardia, 44 - 16162 Genova Bolzaneto

Tel. 010 710 715 - Fax 010 710 254 - www.tassani.it - info@tassani.it

