



Dal 1918

GUMMIFILL

La guaina liquida

Rivestimento elastomerico
impermeabilizzante
pedonabile.



GUMMIFILL

La guaina liquida


Gummifill è una pittura elastica a spessore, impermeabilizzante e pedonabile.



Grazie all'applicazione facile e veloce, è ideale per tetti, terrazze, tettoie, coperture industriali esterne, ma anche su superfici zincate e leghe leggere.

Altamente resistente alle radiazioni solari, ai raggi UV, alla salsedine e agli agenti atmosferici in genere, è idonea anche per ambienti industriali. Forma uno strato continuo, senza interruzioni, che garantisce una perfetta protezione del supporto.

Ideale per:

- impermeabilizzare coperture in cemento;
- restaurare vecchie guaine bituminose;
- proteggere manti bituminosi e giunti di dilatazione.

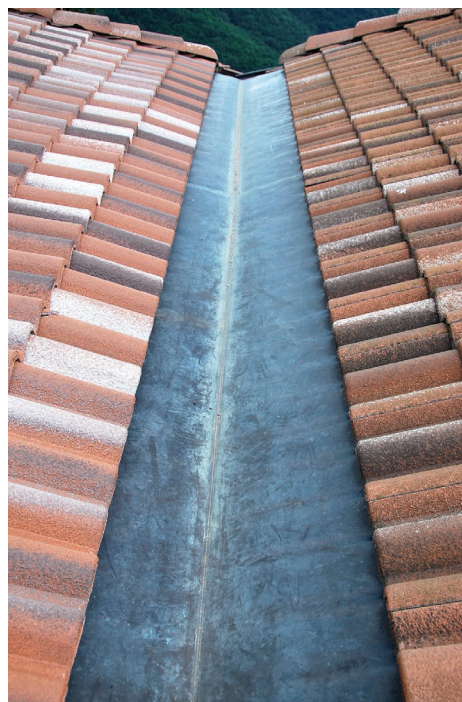


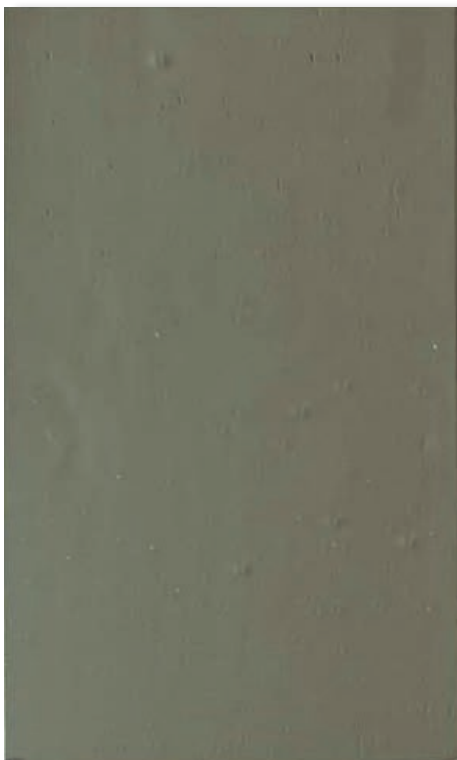

000 incolore




002 verde salvia



003 rosso tegola



004 grigio



998 bianco

Le presenti tinte (riprodotte a stampa) hanno solo valore indicativo.



GUMMIFILL è idoneo anche per l'incapsulamento del cemento-amianto secondo la norma UNI 10686.

SCOPRI DI PIÙ



Gummill è disponibile nei formati

1 - 4 - 14 litri



Per un'ottima impermeabilizzazione Gummill deve essere applicato in più mani fino ad ottenere una pellicola di almeno 0,4 mm di spessore. La pellicola così ottenuta ha un'eccellente resistenza alla trazione (2N/cm²) e un'eccezionale elasticità (allungamento alla rottura oltre il 1000%).

Evitare di applicare con temperature inferiori a 10°C e superiori a 35°C.

Risciacquare con acqua gli attrezzi immediatamente dopo l'uso: il prodotto, una volta polimerizzato, può essere asportato solo con diluente nitro.

Conservare a temperatura ambiente. Teme il gelo.

APPLICAZIONE



Pennello - rullo - airless
(tipo a membrana ugello
Ø 0,4-0,5 mm)

DILUIZIONE



Prima mano 100 parti:
60 parti acqua. Mani
successive 0-5% acqua.

RESA PER MANO



2-3 mq/L
(per uno spessore di 200
microns)

ESSICCAZIONE



Fuori polvere: 4-5 h
In profondità: 2-3 giorni

SOVRAVERNICIATURA



Dopo 24h



8 011289 092138



Sede: G. & P. FRATELLI TASSANI S.p.A.

Via N.S. della Guardia, 44 - 16162 Genova Bolzaneto

Tel. +39 010 710 715 - Fax +39 010 710 254

info@tassani.it

www.tassani.it